



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOO 2009

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 14, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița

E-mail: office@adiecoo-2009.ro

C.I.F. RO26165517

HOTĂRÂRE

privind contractarea a trei benzi transportoare pentru managementul deșeurilor din stația de sortare Țândărei

Adunarea Generală a ADI ECOO 2009, legal întrunită în ședința din data de 03.06.2025,
Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 575/30.05.2025 al aparatului tehnic al A.D.I. ECOO 2009 prin care se propune aprobarea contractării a trei benzi transportoare pentru managementul deșeurilor din stația de sortare Țândărei;

- Lista de investiții multianuală și Planul Anual de Achiziții 2025 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009.

În temeiul dispozițiilor art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contractarea furnizorului CAROCOR TRADE S.R.L., cu sediul în loc. Peștere, nr. 71, jud. Bihor, cod unic de înregistrare nr. RO18658042, J05/995/2006, pentru furnizarea a trei benzi transportoare.

1.1. Prestatorul va furniza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009:

- **Transportor cu bandă nr. 1:**

- Lățime utilă = 1000 mm;
- Lungime transportor = aprox. 9700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1200mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Unghi înclinare 20°;
- Pereți laterali (obloane) cu înălțimea de 300 mm.

- **Transportor cu bandă nr. 2:**

- Lățime utilă = 1400 mm;
- Lungime transportor = aprox. 5700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1600mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Unghi înclinare 0°;
- Pereți laterali tip cuvă pentru preluarea materialului.

- **Transportor cu bandă nr. 3:**


- Lățime utilă = 1000 mm;
- Lungime transportor = aprox. 9700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1200mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Unghi înclinare 20°;
- Pereți laterali (obloane) cu înălțimea de 300 mm.

1.2. Termenul de furnizare a utilajului este de 45 de la data încasării avansului și validarea echipamentelor.


1.3. Prețul contractului având ca obiect achiziția utilajelor de la Art. 1 este echivalentul în lei a sumei de 48.500 de euro fără T.V.A. .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de aparatul tehnic al A.D.I. ECOO 2009.


**Președinte A.D.I. ECOO 2009,
Marian PAVEL**



**Secretar ședință,
Nișoleta ICHIM**



**Consilier juridic,
Alexandru – George AGAPIE**



Nr. 13 din 03.06.2025
Adoptată la Slobozia



Nr.2130 / data: 27.05.2025

Detalii CLIENT

Companie: ASOCIATIA de Dezvoltare Intracomunitara ADI ECO 2009

Persoana de contact: Costin Alexandru

Telefon: 0722 454 112

E-mail: office@adiecoo-2009.ro

Detalii: FURNIZOR / PRODUCĂTOR

Companie: CAROCOR TRADE


Persoana de contact: Andrei Resteanu

Telefon: +40 756 825 464

E-mail: vanzari@carocor.ro

Ofertă benzi transportoare pentru ciurul KIVERCO FT 620

1. Benzi transportoare pentru ciurul KIVERCO FT 620

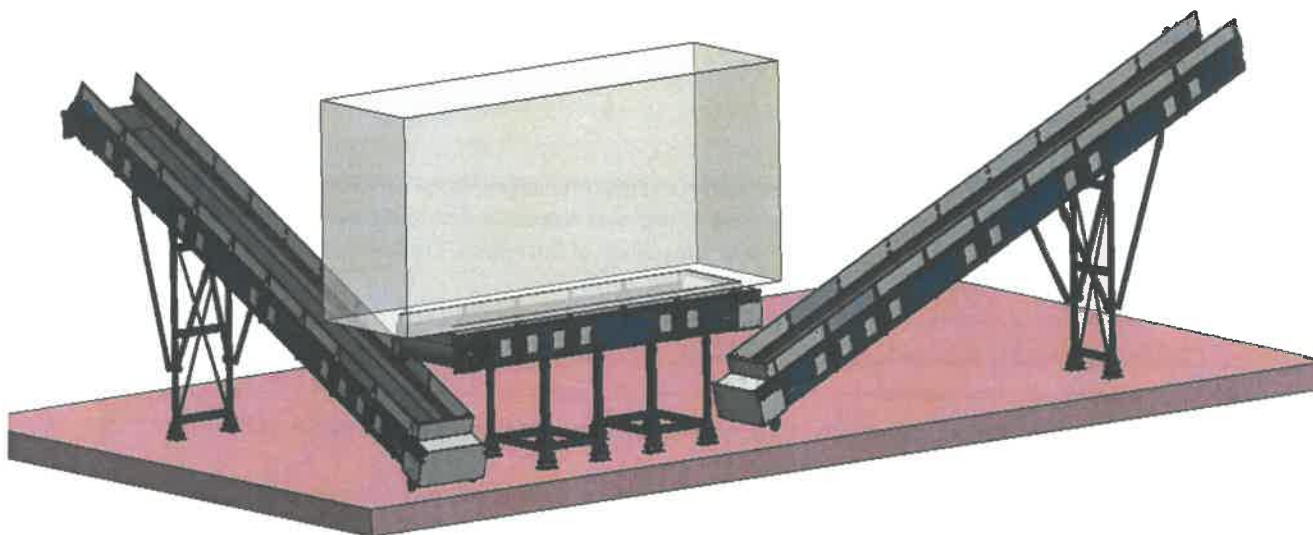

A. Transportor cu bandă nr. 1

Transportorul cu bandă este conceput pentru transportul deșeurilor și este format din tronsoane care se vor asambla la locul de exploatare. Este proiectat și executat respectând normele europene în vigoare. Datorită structurii simple modulare și robuste, este ușor de utilizat și întreținut. Produsele vor fi livrate împreună cu certificatele CE și cu marcajul CE.

Banda transportoare este din cauciuc EP 350/3 4-2Y cu inserții textile de grosime 8 mm, și cu lățimea de 1000 mm, rezistentă la hidrocarburi. Banda este cu profile Chevron cu înălțime de 25 mm.

Caracteristici transportor:

- Sisteme de siguranță pentru risc de accidente conform normelor de protecție a muncii
- Pictograme și instrucțiuni de siguranță;
- Fabricată din profile de tablă din oțel vopsit în câmp electrostatic cu pulbere (culoare la alegere);
Structura și forma finală conform desenelor tehnice.
- Structură fixă cu picioare;
- Lățime utilă = 1000 mm;
- Lungime transportor = aprox. 9700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1200mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Tambur de antrenare cauciucat;
- Tambur de întindere cu șurub și piuliță;
- Viteza transportorului 0- 1 m/s;
- Unghi înclinare 20°;
- Pereți laterali (obloane) cu înălțimea de 300 mm; Obloanele laterale metalice sunt dublate cu protecție împotriva pătrunderii produselor între bandă și masa de alunecare;
- Moto reductor cu puterea instalată de 3 kW, alimentat la 380V, frecvență 50Hz;
- Picioare de sprijin cu contravântuiri;
- Cuvă preluare de la ciur;
- Capacitatea transportorului cu banda de cauciuc va fi de minim 15 tone /oră;
- Manualul de utilizare și protecție a muncii în limba română;
- Planul de întreținere periodică;
- Lista cu piesele de schimb;

Preț: 17.850 euro + TVA

B. Transportor cu bandă nr. 2

Transportorul cu bandă este conceput pentru transportul deșeurilor și este format din tronsoane care se vor asambla la locul de exploatare. Este proiectat și executat respectând normele europene în vigoare. Datorită structurii simple modulare și robuste, este ușor de utilizat și întreținut. Produsele vor fi livrate împreună cu certificatele CE și cu marcajul CE.

Banda transportoare este din cauciuc EP 350/3 4-2Y cu inserții textile de grosime 10 mm, și cu lățimea de 1400 mm, rezistentă la hidrocarburi. Banda este lisă.

Caracteristici transportor:

- Sisteme de siguranță pentru risc de accidente conform normelor de protecție a muncii
- Pictograme și instrucțiuni de siguranță;
- Fabricată din profile de tablă din oțel vopsit în câmp electrostatic cu pulbere (culoare la alegere);
Structura și forma finală conform desenelor tehnice.
- Structură fixă cu picioare;
- Lățime utilă = 1400 mm;
- Lungime transportor = aprox. 5700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1600mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Tambur de antrenare cauciucat;
- Tambur de întindere cu șurub și piuliță;
- Viteza transportorului 0-1 m/s;

- Unghi înclinare 0°;
- Pereți laterali tip cuvă pentru preluarea materialului de la ciur; pereții sunt dublați cu protecție împotriva pătrunderii produselor între bandă și masa de alunecare;
- Moto reductor cu puterea instalată de 3 kW, alimentat la 380V, frecvența 50Hz;
- Picioare de sprijin;
- Curățitor la capătul de descărcare cu racletă;
- Capacitatea transportorului cu banda de cauciuc va fi de minim 15 tone /oră;
- Manualul de utilizare și protecție a muncii în limba română;
- Planul de întreținere periodică;
- Lista cu piesele de schimb;

Preț: 12.800 euro + TVA

C. Transportor cu bandă nr. 3

Transportorul cu bandă este conceput pentru transportul deșeurilor și este format din tronsoane care se vor asambla la locul de exploatare. Este proiectat și executat respectând normele europene în vigoare. Datorită structurii simple modulare și robuste, este ușor de utilizat și întreținut. Produsele vor fi livrate împreună cu certificatele CE și cu marcajul CE.

Banda transportoare este din cauciuc EP 350/3 4-2Y cu inserții textile de grosime 8 mm, și cu lățimea de 1000 mm, rezistentă la hidrocarburi. Banda este cu profile Chevron cu înălțime de 25 mm.

Caracteristici transportor:

- Sisteme de siguranță pentru risc de accidente conform normelor de protecție a muncii
- Pictograme și instrucțiuni de siguranță;
- Fabricată din profile de tablă din oțel vopsit în câmp electrostatic cu pulbere (culoare la alegere);
Structura și forma finală conform desenelor tehnice.
- Structură fixă cu picioare;
- Lățime utilă = 1000 mm;
- Lungime transportor = aprox. 9700 mm;
- Lățime transportor = aprox. 1200mm;
- Bandă din cauciuc EP 350/3 4-2Y;
- Tambur de antrenare cauciucat;
- Tambur de întindere cu șurub și piuliță;
- Viteza transportorului 0 – 1 m/s;
- Unghi înclinare 20°;
- Pereți laterali (obloane) cu înălțimea de 300 mm; Obloanele laterale metalice sunt dublate cu protecție împotriva pătrunderii produselor între bandă și masa de alunecare;
- Moto reductor cu puterea instalată de 3 kW, alimentat la 380V, frecvența 50Hz;
- Picioare de sprijin cu contravântuiri;
- Cuvă preluare de la banda de sub ciur;
- Capacitatea transportorului cu banda de cauciuc va fi de minim 15 tone /oră;
- Manualul de utilizare și protecție a muncii în limba română;
- Planul de întreținere periodică;
- Lista cu piesele de schimb;

Preț: 17.850 euro + TVA

Opțiuni incluse:

Transport pana la Slobozia = **Inclus;**

Montaj, gata de utilizare = **Inclus;**

Automatizare (panou electric pentru cele 3 transportoare, cu tot ce este necesar pentru funcționarea lor, include convertizoare de frecvență, tip protecție IP 65) = **Inclus;**

Cumpărătorul asigură următoarele:

- energie electrică pentru funcționarea echipamentelor;
- sincronizarea benzilor cu celelalte echipamente (daca este cazul)
- spațiu de montaj;
- conexiunea la rețeaua de energie electrică de personal autorizat;
- descărcarea produselor din mijlocul de transport;
- asigurarea unui stivuitor și / sau macara pentru ridicarea pieselor și punerea pe poziție;

Observație:

Înainte de execuție se vor valida toate echipamentele din punct de vedere dimensional și tehnic.

Condiții de plată: 50% avans dupa semnarea contractului si validarea echipamentelor, iar 50% in maxim 2 zile calendaristice de la receptie.

Termen de execuție: maxim 45 zile de la data incasarii avansului si validarea echipamentelor.

Garanție: 24 luni pentru echipamente (nu include piesele de uzură și consumabilele);

Service: se asigură in urma semnarii unui viitor contract de service

Cu stimă,

Ing. **Andrei RESTEANU**

DIRECTOR DE VANZARI

+40 (0)756 825 464

Carocor Trade srl, Oradea, Romania

vanzari@carocor.ro

www.carocor.ro